



OSAZENÍ ČOV MICROCLAR AT8 včetně základního nástavce zvýšeného o 40cm a žeber pro obetonování

při výskytu zvýšené úrovně hladiny podzemní vody, je nutno nádrž ČOV alespoň částečně obetonovat


Půdorys

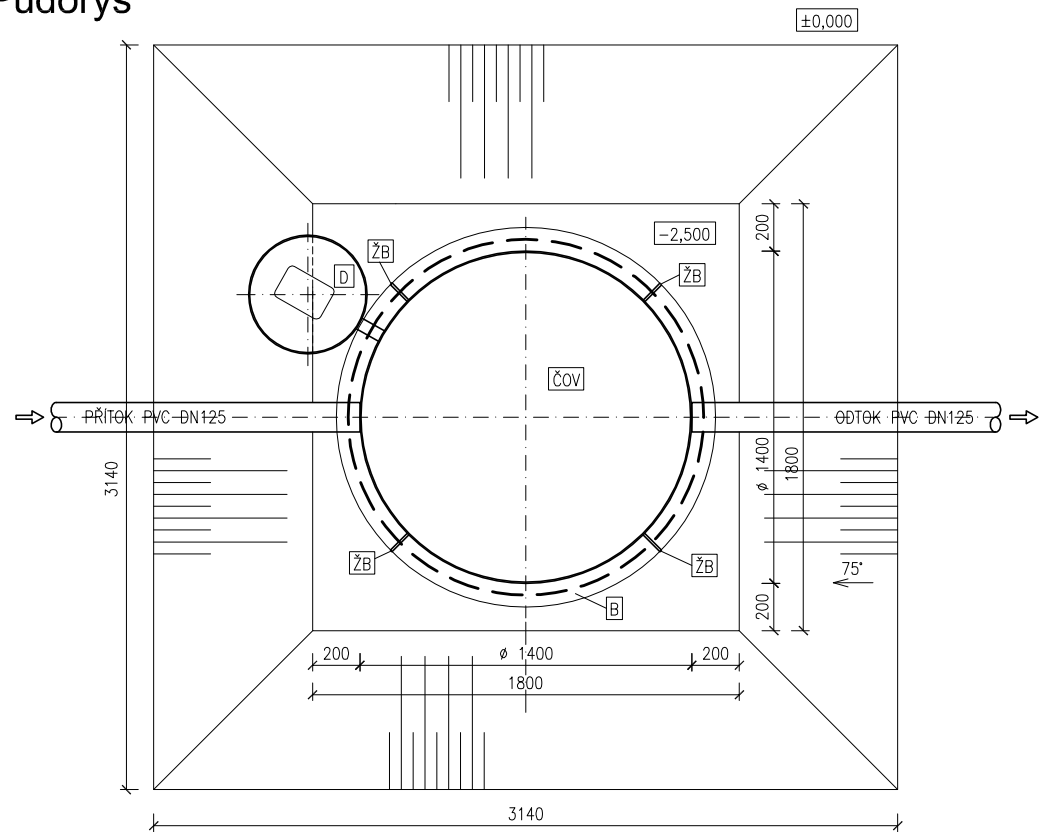

Řez

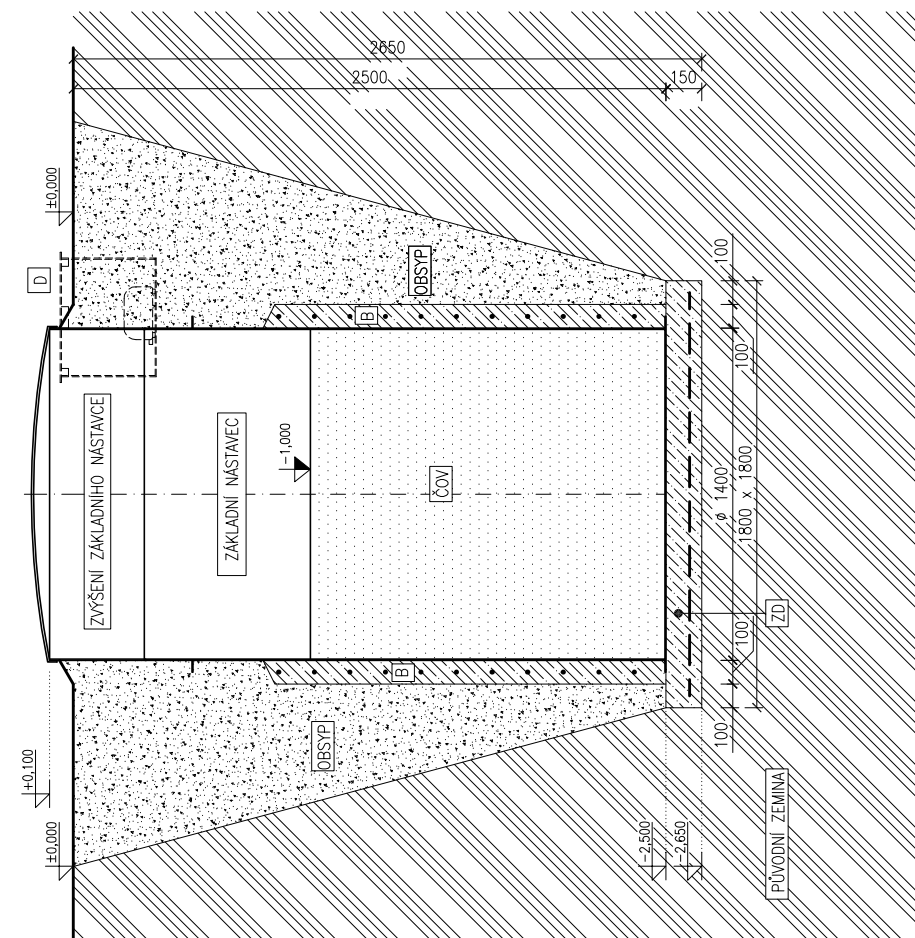

Řez

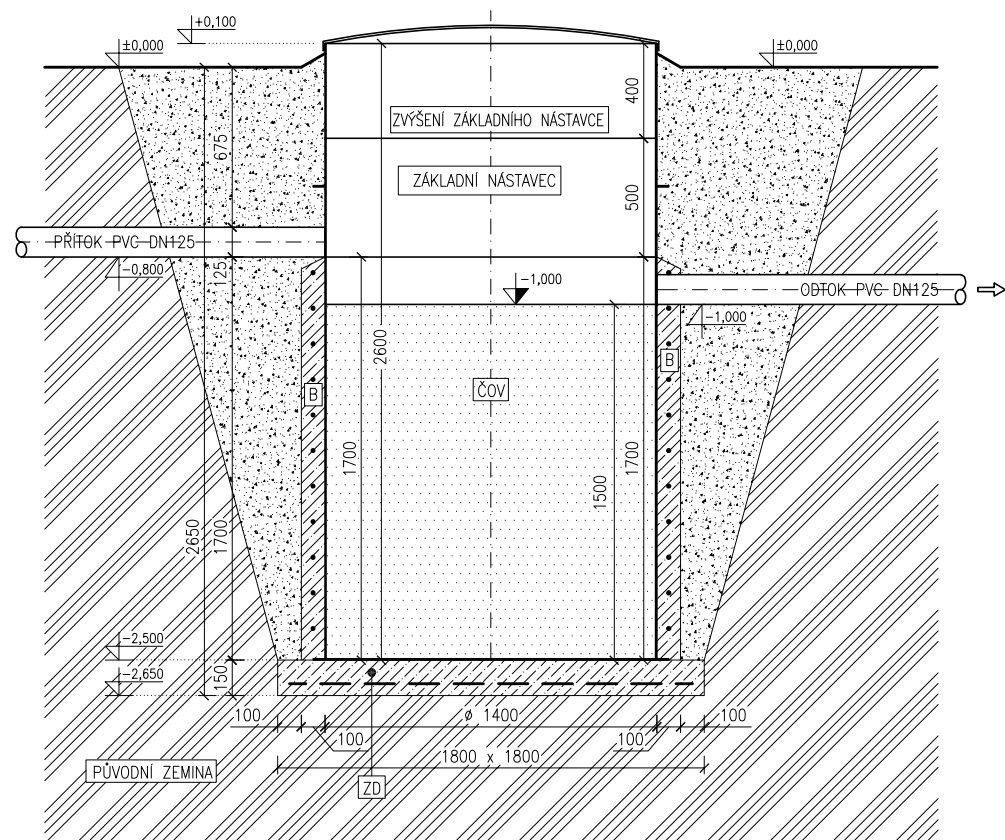

Legenda:

- ČOV
 BIOLOGICKÁ ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD
 TYP: MICROCLAR AT6
 PLASTOVÁ NÁDRŽ Ø1400mm, v.1800mm
- D
 PLASTOVÁ ŠACHTA NA MEMBRANOVÉ DMÝCHADLO Ø500mm, v.400mm
- ZD
 BETONOVÁ ZÁKLADOVÁ DESKA S KARI SÍŤ
 BETON B15, KARI SÍŤ Q188
- OBSYP
 PÍSEK NEBO TRÍDĚNÝ DROBNÝ ŠTĚRK,
 PŘÍPADNĚ ZPĚTNÝ OBSYP Z PŘEDSÍTĚHO VÝKOPOVÉHO MATERIÁLU
 BEZ KAMENŮ, JÍLU
- ŽB
 ŽEBRA PRO OBETONOVÁNÍ
- B
 BETON B15, KARI SÍŤ Q188, ROKSOROVÁ VÝZTUŽ Ø8mm